

# LogiLink®

## Kabellose Pan-Tilt IP-Kamera

Art.-Nr.: WC0030W

Die IP-Kamera WC0030 von LogiLink ist eine hochwertige digitale Videokamera, kombiniert mit ausgezeichneter Netzwerk-Konnektivität, sowie einem leistungsfähigen Webserver. Sie können von überall aus sehen was sich gerade im Auge der Kamera befindet.

Die Anbindung erfolgt wahlweise über LAN (RJ45) oder Wireless LAN. Die Videoaufzeichnung ist mit bis zu 30 fps möglich. Über den integrierten Webserver ist der Zugriff kinderleicht und erfolgt direkt über einen Webbrowser wie z.B. Internet Explorer. Über die Weboberfläche kann die IP-Kamera verwaltet und auch die Firmware aktualisiert werden.

### Features:

- » Leistungsstarker High-Speed-Video-Protokoll-Prozessor
- » Hochempfindlicher 1/4" CMOS-Sensor
- » 300k Pixel Auflösung
- » Unterstützt Pan und Tilt Steuerung: Pan 270°, Tilt 120°
- » Optimierte MJPEG Videokompression für die Übertragung
- » Multi-Level-Benutzer-Management und Passwörter Abfrage
- » Unterstützt drahtloses Netzwerk (Wi-Fi/802.11/b/g/n)
- » Unterstützt Dynamic IP (DDNS) und UPNP LAN sowie Internet (ADSL, Kabel Modem)
- » Sendet Alarm bei Bewegungs-Erkennung
- » Unterstützt Bild-Schnappschüsse
- » Unterstützte Protokolle: HTTP/TCP/IP/UDP/SMTP/DDNS/SNTP/DHCP/FTP
- » Unterstützt WEP/WPA/WPA2-Verschlüsselung
- » Unterstützt 3G-Handy, Smartphone Steuerung und Überwachung
- » Unterstützt Internet Explorer, Firefox, Safari und Google Chrome Browser
- » Unterstützt Android und iPhone app
- » Unterstützt P2P Function



Kostenlose App „**P2P IPCamera**“ erhältlich zum Download im Google Play Store und iTunes Store.



WC0030W



4 052792 035230

Made in China



RoHS  
compliant



\* The specifications and pictures are subject to change without notice.

\*All trade names referenced are the registered namework of their respective owners.

Best Connectivity

# LogiLink®

## Kabellose Pan-Tilt IP-Kamera

Art.-Nr.: WC0030W

### Spezifikationen:

Bildsensor	1/4" CMOS Farb-Sensor
Auflösung	640 x 480 Pixels (300k Pixel)
IR Linse	f: 3,6 mm, F2.0 (3,6 mm Linse bei 90°)
Minimale Beleuchtung	0,5 Lux @ F2.0
Video Kompression	MJPEG
Video Bildfrequenz	15 fps (VGA), 30 fps (QVGA)
Auflösung	640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)
Spiegelung	Vertikal / Horizontal
Lichtfrequenz	50Hz, 60Hz oder Outdoor
Video-Parameter	Helligkeit, Kontrast
Audio Aufnahme	Eingebautes Mikrofon
LAN-Schnittstelle	10Base-T/100Base-TX Ethernet Port
Unterstützte Protokolle	TCP/IP, DHCP, SMTP, HTTP, DDNS, UPNP, PPPoE, FTP, DNS, UDP
Wireless LAN	IEEE 802.11b/g/n
WEP-Verschlüsselung	Ohne / 64 bit / 128 bit
WPA/WPA2 Verschlüsselung	TKIP / AES
Stromversorgung	AC 5V/2A Externes Netzteil
Leistungsaufnahme	5W (Max.)
Betriebstemperatur	0 – 55°C (14 – 131°F)
Betriebsfeuchtigkeit	20 – 85% nicht kondensierend
Lagertemperatur	-10 – 60°C (14 – 140°F)
Lagerfeuchtigkeit	0 – 90% nicht kondensierend



WC0030W



Made in China



RoHS  
compliant



\* The specifications and pictures are subject to change without notice.

\*All trade names referenced are the registered namework of their respective owners.

# LogiLink®

## Kabellose Pan-Tilt IP-Kamera

Art.-Nr.: WC0030W

### Systemvoraussetzungen:

CPU	2,0 GHz oder besser (empfohlen ist 3,0 GHz)
Arbeitsspeicher	256 MB oder besser (empfohlen ist 1,0 GHz)
Grafikkarte	64 MB oder besser
Betriebssysteme	Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 und Mac OS X
Browser	IE6.0/7.0/8.0/Firefox/Safari/Google Chrome oder andere Standard-Browser




### Verpackungsinhalt:

- » 1x Kabellose IP-Kamera
- » 1x Netzteil
- » 1x Netzwerk-Kabel
- » 1x Montagehalterung
- » 1x CD-ROM (Software & Anleitung)
- » 1x Schnellinstallationsanleitung

### Verpackungsinformationen:

- » Maße Einzelverpackung: 190 x 175 x 120 mm
- » Gewicht Einzelverpackung: 0,8 kg
- » Maße VPE: 395 x 255 x 190 mm
- » Menge VPE: 4 Stück
- » Gewicht VPE: 3,2 kg

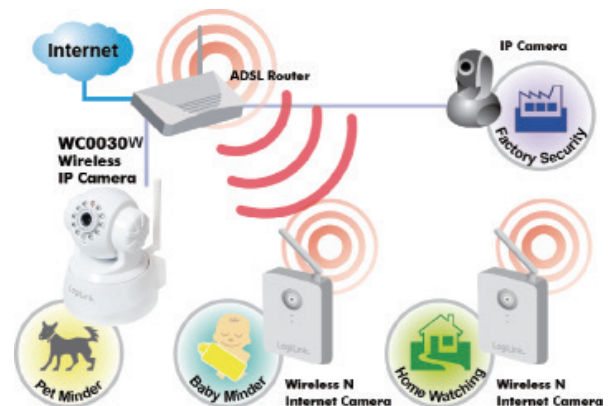

WC0030W



Made in China



RoHS  
compliant



\* The specifications and pictures are subject to change without notice.  
\* All trade names referenced are the registered namework of their respective owners.