



Art.-Nr.: SC0006

Rauchmelder mit eingebauter 10 Jahres Batterie

- Mit eingebauter 10 Jahres Batterie
- Decken- oder Wandbefestigung möglich
- Konform mit EN14604:2005/AC-2008
- CPR Freigabe: 0786-CPR-21388
- VdS Freigabe: G218077
- Einfache Installation mit Montagematerial
- Geeignet für jeden Raum
- Alarmanzeige mit rotem Licht
- Alarmlautstärke 85 dB
- Testknopf für Funktionstest
- Signal bei schwacher Batterie
- Fotoelektrische Kammer zur Früherkennung aus allen Richtungen

Spezifikationen:



Stromversorgung	Eingebaute DC3V (CR123A) Lithium Batterie, nicht austauschbar
Standby-Strom	<8 µA
Alarm Strom	< 50 mA
Alarm Lautstärke	>85 dB(A) bei 3m
Alarm Empfindlichkeit	0.1-0.17 dB/m
Ruhezeit	Ca. 10 Minuten
Soundmuster	BI 0.5s - Pause 0.5s – BI 0.5s – Pause 0.5s – BI 0.5s – Pause 1.5s, mit rotem LED Licht, Alarmmuster wird wiederholt
LED-Anzeige und Ruhemodus	LED blinkt 1x alle 40 Sekunden
LED-Anzeige bei schwacher Batterie	LED blinkt und piepst 1x alle 40 Sekunden
Ruhemodus	LED blinkt einmal ohne Ton alle 8 Sekunden für 10 Minuten



Art.-Nr.: SC0006

Rauchmelder mit eingebauter 10 Jahres Batterie

Schrauben Sie die Halterung mit Hilfe der Dübel und Schrauben an der Wand an und befestigen anschließend den Rauchmelder darauf.

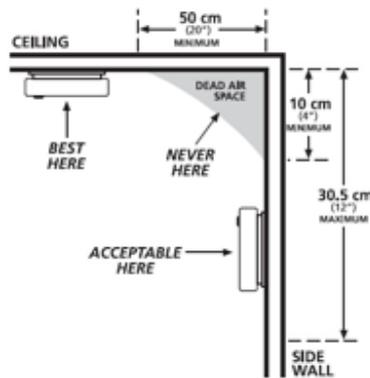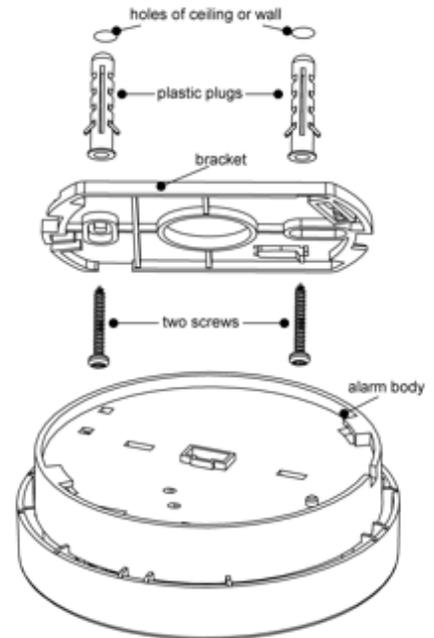

Hier sehen Sie, wo er am Besten montiert werden soll.

* The specifications and pictures are subject to change without notice.
*All trade names referenced are the registered network of their respective owners.





Art.-Nr.: SC0006

Rauchmelder mit eingebauter 10 Jahres Batterie

Packungsinhalt:

- 1x Rauchmelder
- 1x Benutzerhandbuch

Verpackungsinformationen:

- Maße Einzelverpackung: mm
- Gewicht Einzelverpackung: kg
- Maße VPE: mm
- Menge VPE: Stück
- Gewicht VPE: kg

